



✓ 高周波対応・高透磁率材: 2H2C材

高周波(100kHz)時 広い温度範囲で μ_{iac} アップ

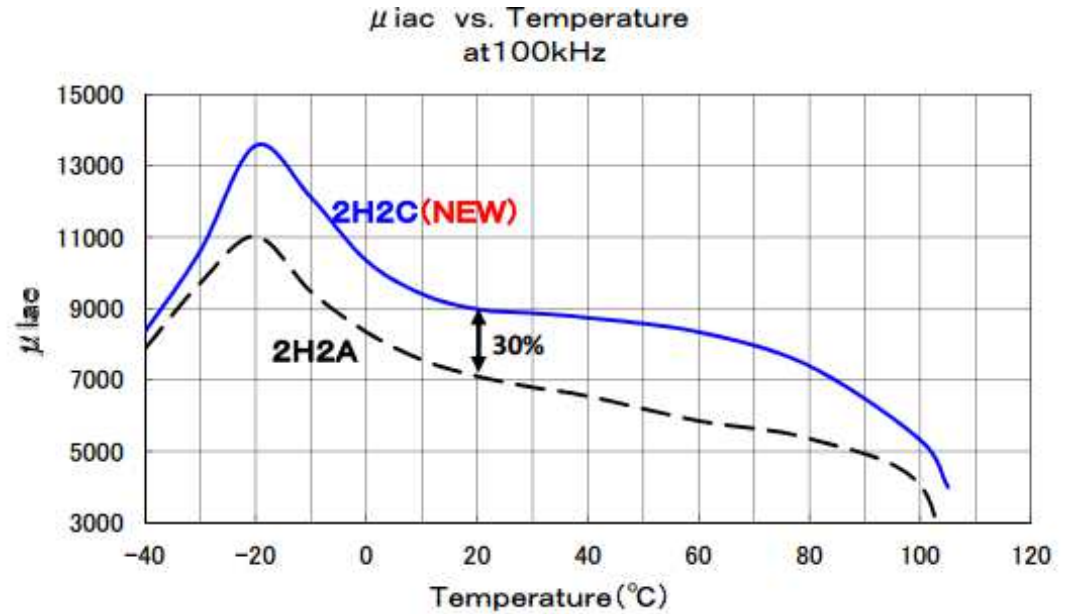

μ_{iac} vs. Frequency at 20°C

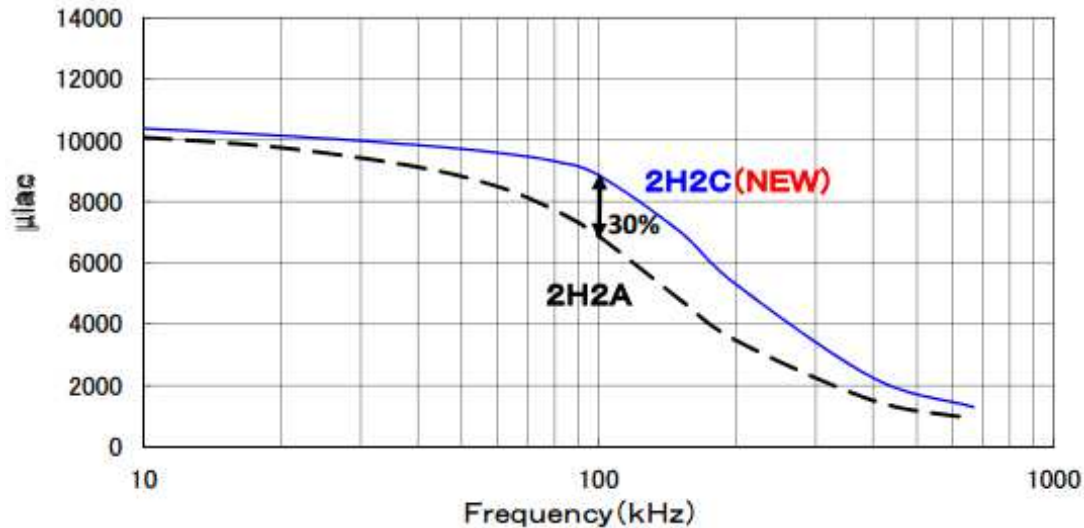

高周波(100kHz)時 μ_{iac} 30%アップ

推奨アプリケーション

- ・電源ノイズ対策用共通モードチョークコイル
- ・通信ノイズ対策用チョークコイル
- ・高周波領域で高い透磁率が必要なアプリケーション